

TACCHELLA 1013U

Category Grinding Machine

Made TACCHELLA

Type Cylindrical

Model 1013U

Capacity ø260x1000 mm



Technical specifications

WORKING CAPACITY

Centres distance 1000 mm
Centres height 130 mm
Max grinding diameter 260 mm

LEFT WHEEL

Max wheel diameter 450 mm
Wheel band thickness 70 mm
Hole diameter 127 mm

TABLE

Stroke 1000 mm
Tilt 7°

Maintenance & Use books Yes

Electrical drawings Yes

Availability pronta

Available in stock si

Gamba Macchine Srl

V.A.T. IT00639540988

C.F./R.I. 01581570171

REA 248813 BS

C.S. 802.165,00 €

Contacts

+39 030 831096

+39 030 8913312

offerte@gambamacchine.it

Where we are

Headquarter and Warehouse 1


Via Artigiani, 32 - 25063

Gardone V.T. Brescia - Italia

Warehouse 2

Via Caduti del lavoro 41, 25030

Coccaglio Brescia - Italia

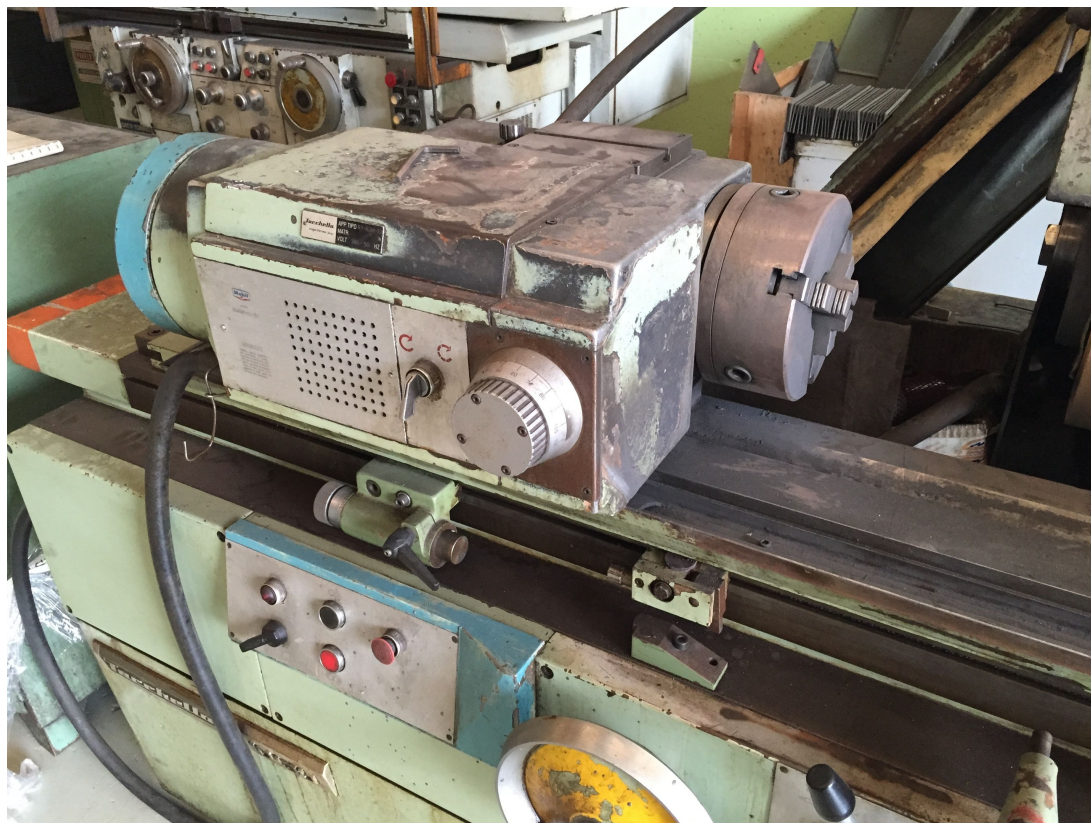

Gamba Macchine Srl

Contacts

Where we are

V.A.T. IT00639540988

+39 030 831096

Headquarter and Warehouse 1

Warehouse 2

C.F./R.I. 01581570171

+39 030 8913312

Via Artigiani, 32 - 25063

Via Caduti del lavoro 41, 25030


REA 248813 BS

offerte@gambamacchine.it

Gardone V.T. Brescia - Italia

Coccaglio Brescia - Italia

C.S. 802.165,00 €

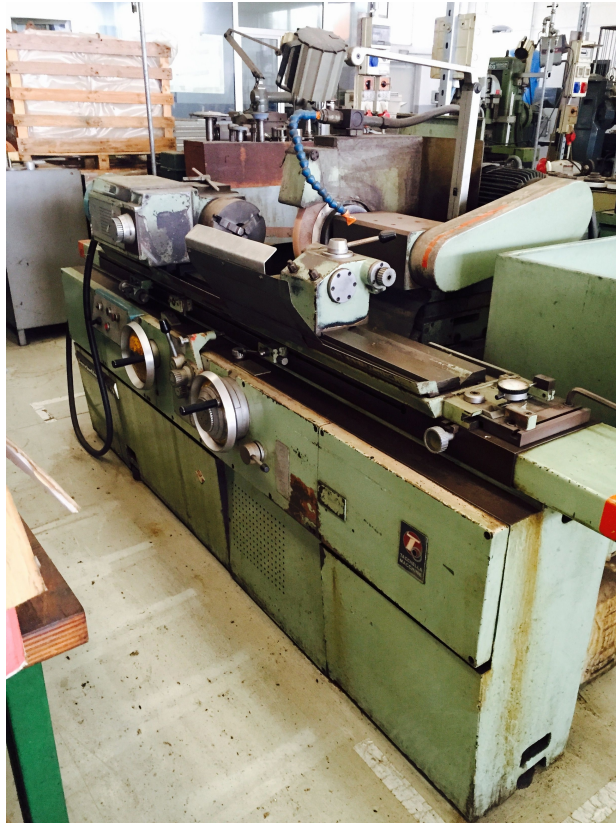

Tacchella	
CARATTERISTICHE TECNICHE	
GENERALITÀ	
• Lunghezza ammessa fra le punte	400
• Ø max. rotante	255
• TAVOLA	
• Corsa max. automatica	400
• Corsa minima automatica	4
• Velocità progressiva	0,01 + 7
• Inclinazione max. dell'asse punte sul piano orizzontale	10°
TESTA PORTAFOGLIA	
• Spostamento rapido	40
• Ø e foro max. mola	350 x 127
• Spessore normale/max.	40/70
• giri del mandrino	1640/1900
• Riduzione diametrale automatica max.	1,75
• Riduzione diametrale manuale max.	100
• Avanzamenti ad intermitenza su ogni inversione tavola regolabili progressivamente	0,01 + 0,05
• Valore di una divisione al verniero del volante mm	0,005
• Valore di una divisione al verniero del dispositivo micrometrico di compensazione	0,0005
TESTA PORTAPEZZI	
• Normale a velocità fissa, 8 valori di cambio di cinghia	20 + 335
• Speciale a velocità progressiva con variatore incorporato (acc. K10N)	20 + 400
• Foro mandrino	36
APPARECCHIO PER RETTIFICA INTERNA	
• Gamma di velocità a scelta	18000-30000
• Ø corpo mandrino	60
MOTORI ELETTRICI	
• Comando idraulico	0,75
• Testa portamola normale	5,5
• Pompa refrigerante	0,3
• Testa portapezzi:	
- Normale a 8 velocità fisse	0,5
- Speciale a variazione progressiva	0,75
Apparecchio per interni	1,5
PESTI	
• Peso netto della macchina con accessori normali .. Kg	2200
	2300

Gamba Macchine Srl

Contacts

Where we are

V.A.T. IT00639540988

+39 030 831096

Headquarter and Warehouse 1

Warehouse 2

C.F./R.I. 01581570171

+39 030 8913312

Via Artigiani, 32 - 25063

Via Caduti del lavoro 41, 25030

REA 248813BS

offerte@gambamacchine.it

Gardone V.T. Brescia - Italia

Coccaglio Brescia - Italia

C.S. 802.165,00 €