

FAVRETTO TR 60

Category Grinding Machine
Type Tangential with turntable

Made FAVRETTO
Model TR60

Capacity ø650x350 mm



Technical specifications

WORKING CAPACITY

Vertical (Z) 350 mm
Cross RAM (Y) 360 mm
Ram tilt (A) 15°

MAGNETIC TABLE

Available upon request Yes
Surface 650 mm

TABLE

Diameter ø650 mm
Rotating speed 20-100 Rpm

Rotating speed 1450 Rpm
Spindle power 15 HP
Working feeds (Y) 0,2-6 m/min
Working feeds (Z) 0,005-0,05 mm
Floor space 1700x1590x2150 mm
Machine weight 3800 Kg
Notes Vasca con filtro

WHEEL

Hole diameter 127 mm
Wheel band thickness 75 mm
Max wheel diameter 406 mm

Gamba Macchine Srl

V.A.T. IT00639540988
C.F./R.I. 01581570171
REA 248813 BS
C.S. 802.165,00 €

Contacts

+39 030 831096
+39 030 8913312
offerte@gambamacchine.it

Where we are

Headquarter and Warehouse 1
Via Artigiani, 32 - 25063
Gardone V.T. Brescia - Italia

Warehouse 2

Via Caduti del lavoro 41, 25030
Coccaglio Brescia - Italia



Gamba Macchine Srl

Contacts

Where we are

V.A.T. IT00639540988

+39 030 831096

Headquarter and Warehouse 1

Warehouse 2

C.F./R.I. 01581570171

+39 030 8913312

Via Artigiani, 32 - 25063

Via Caduti del lavoro 41, 25030


REA 248813 BS

offerte@gambamacchine.it

Gardone V.T. Brescia - Italia

Coccaglio Brescia - Italia

C.S. 802.165,00 €

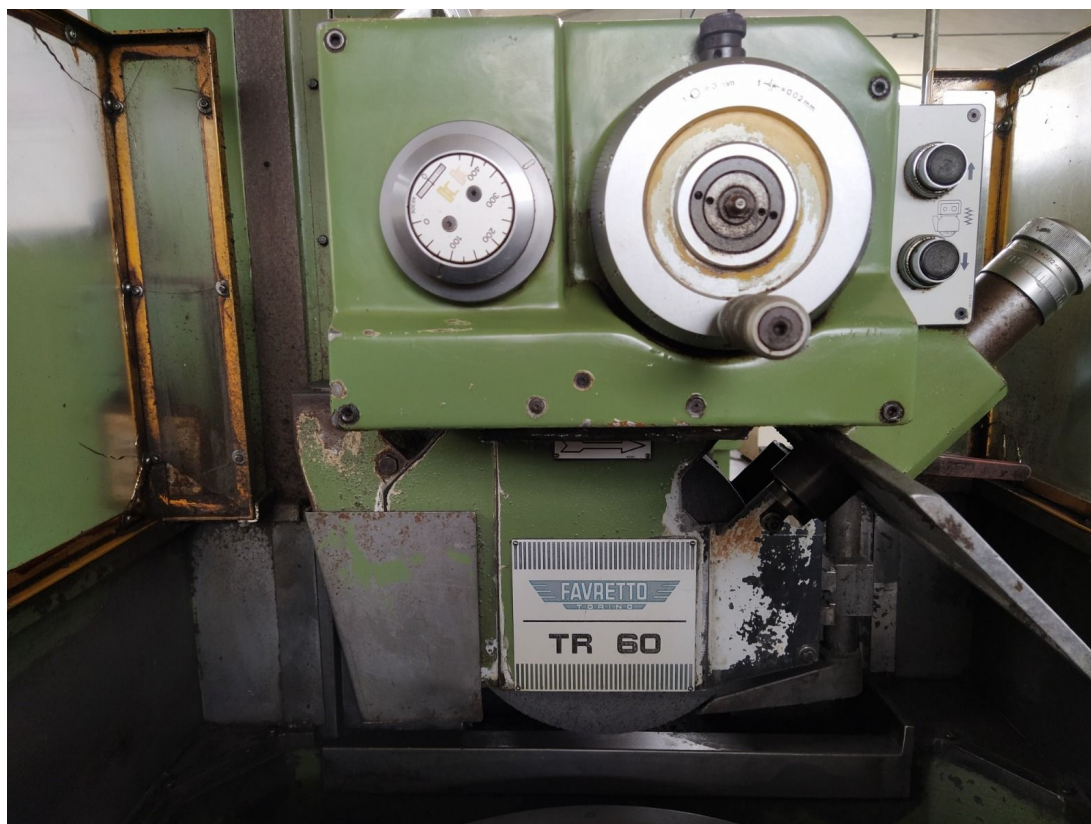

Gamba Macchine Srl

Contacts

Where we are

V.A.T. IT00639540988

+39 030 831096

Headquarter and Warehouse 1

Warehouse 2

C.F./R.I. 01581570171

+39 030 8913312

Via Artigiani, 32 - 25063

Via Caduti del lavoro 41, 25030

REA 248813 BS

offerte@gambamacchine.it

Gardone V.T. Brescia - Italia

Coccaglio Brescia - Italia

C.S. 802.165,00 €



Gamba Macchine Srl

Contacts

Where we are

V.A.T. IT00639540988

+39 030 831096

Headquarter and Warehouse 1

Warehouse 2

C.F./R.I. 01581570171

+39 030 8913312

Via Artigiani, 32 - 25063

Via Caduti del lavoro 41, 25030

REA 248813 BS

offerte@gambamacchine.it

Gardone V.T. Brescia - Italia

Coccaglio Brescia - Italia

C.S. 802.165,00 €



Gamba Macchine Srl

Contacts

Where we are

V.A.T. IT00639540988

+39 030 831096

Headquarter and Warehouse 1

Warehouse 2

C.F./R.I. 01581570171

+39 030 8913312

Via Artigiani, 32 - 25063

Via Caduti del lavoro 41, 25030

REA 248813 BS

offerte@gambamacchine.it

Gardone V.T. Brescia - Italia

Coccaglio Brescia - Italia

C.S. 802.165,00 €



TR

RETTIFICATRICI PER PIANI CON MOLA TANGENZIALE E TAVOLA ROTANTE SERIE TR

Mecchine con testa porta mola su asse orizzontale. Testa con spostamenti automatici in senso orizzontale e verticale. Arresti in profondità a quota prestabilita. Velocità della tavola regolabile in continuazione con azionamento ad amplificatori magnetici. Tavola rotante provvista di piano elettromagnetico incorporato. Testa orientabile per la rettifica di superfici coniche in senso oppure in faccia (rettificatrici).

MODELLO	TR 50	TR 60	TR 75
CAPACITÀ DELLE MACCHINE NORMALI			
Max. diametro per altezza rettificabile	mm. 300 x 350	350 x 350	350 x 350
Max. corsa trasversale testa porta mola	" 310	360	410
Orientamento testa per rettifica conica	" 15°	15°	15°
TAVOLA			
Diametro della tavola girevole	mm. 600	600	700
Velocità regolabile in continuazione	giù/mn. 25 - 125	50 - 100	15 - 75
MOLA			
Dimensioni normali - diametro x foro	mm. 400 x 127	400 x 127	400 x 127
- larghezza	" 75	75	75
Velocità di rotazione, motore 50 Hz	giù/mn. 1450	1450	1450
Avanzamenti trasversali continui	mm. 0,2 - 6	0,2 - 6	0,2 - 6
Avanzamenti verticali per ciclo	mm. 0,005 - 0,05	0,005 - 0,05	0,005 - 0,05
MOTORE comando tavola in c.c.			
	HP 2,5	2,5	2,5
MOTORI in c.a. trifase:			
- rotazione mola - 4 poli	HP 15	15	15
- gruppo elettrodinamico - 2 poli	" 1	1	1
- spostamenti verticali rapidi - 4 poli a richiesta	" 0,5	0,5	0,5
- complesso refrigerante - 2 poli	" 0,3	0,3	0,3
VARIE			
Ingenombro in pianta x altezza	cm. 170 x 159 x 215	170 x 159 x 215	170 x 159 x 215
Peso netto	3050	3050	4000
Imballo mare - peso	" 500	500	500
- dimensioni	cm. 198 x 179 x 240	198 x 179 x 240	198 x 179 x 240
- cubatura	mc. 8,400	8,400	8,400

ACCESSORI NORMALI

N. 2 mola - Gruppo porta mola - Mandrino per equilibratura mola - Affianco della testa - Chiusi di servizio - Gruppo refrigerante - Gruppo con servomotore elettrodinamico per alimentazione verticale automatica micrometrica della testa ad orario a quota prestabilita - Piano elettromagnetico incorporato nella tavola girevole - Motori ed apparecchiatura elettrica - Inneschi di servizio.

ACCESSORI SPECIALI A RICHIESTA

Misure di precisione degli spostamenti verticali con comparatore a quadrante centralizzato - Spostamenti rapidi verticali della testa con comando elettromeccanico e freno coppia di sicurezza in olio - Separatore magnetico - Buche di lubrificazione verticale - Contro-rotazione - Apparecchi diversi per equilibrare le mola.

MACCHINE IN ESECUZIONE SPECIALE A RICHIESTA: TR 100 e TR 130 con diametro tavola 1000 e 1300 mm, rispettivamente e caratteristiche di similis. Tutte le macchine con ciclo di lavoro automatico a semiautomatico.

Costruzione secondo le norme SCHLESINGER, tutti i dati tecnici del presente foglio non sono impegnativi.

Produzione: **OFFICINE MECCANICHE FAVRETTO** - C. Chielli - 10025 PINO TORINESE (TORINO) - Tel. 011.18.18 (int. 482)

Gamba Macchine Srl

Contacts

Where we are

V.A.T. IT00639540988

+39 030 831096

Headquarter and Warehouse 1

C.F./R.I. 01581570171

+39 030 8913312

Via Artigiani, 32 - 25063

REA 248813 BS

offerte@gambamacchine.it

Gardone V.T. Brescia - Italia

C.S. 802.165,00 €

Warehouse 2

Via Caduti del lavoro 41, 25030

Coccaglio Brescia - Italia